

Kuntan toimitus- ja takuuehdot

”Kunta on varpukasvillisuuden peittämä metsänpohjamatto”. Tämä ohje ei koske viljeltyä varpukasvillisuutta.

Suunnittelua koskevat näkökulmat

Kuntalle valitaan ensisijaisesti sille luontaisesti sopivia ympäristöjä. Kunta ei saa sisältää uhanalaisia tai suojeltuja kasveja, eikä heinikkoa. Kunta menestyy parhaiten alueilla, jotka muistuttavat sen luontaista kasvuympäristöä.

Jos kuntaa käytetään luontaisten kasvuolosuhteiden ulkopuolella, kasvuolosuhteet on muokattava kuntan viihtymiselle otollisiksi.

Parhaiten kuntan nostoon sopivat mäntykankaat. Kuntan nostoon pitää olla maanomistajan lupa.

Suunnittelun yhteydessä kuntakohteen pohjamaa tutkitaan silmämääräisesti. Pohjamaan tulee olla ravinteiltaan köyhää, kosteutta pidättävää. Jos pohjamaa on kuntalle luontainen moreenimaa, kunta voidaan asentaa sille ilman maanvaihtoa. Jos pohjamaa ei ole kuntalle luontainen, pohjamaan päälle asennetaan tarvittaessa suodatinkangas hajoava kangas ja sen päälle hienoa hiekkaa, hietaa tai hietamoreenia. Jos käytetään täytehiekkaa, on varmistettava, ettei se sisällä rikkakasveja. Rikkakasvit poistetaan pohjamaasta.

Rakentamista koskevat näkökulmat

Kuntakohteen pohjatyöt tehdään suunnitelman mukaisesti ja asennusalue tasoitetaan.

Kuntalevyt tai -rullat asennetaan puskusaumalla tiukasti kiinni toisiinsa. Asennuksessa käytetään mahdollisimman suuria paloja, koska jokainen leikkaus vähentää varpujen toimivaa juuristoa. Heti asennuksen jälkeen huolehditaan riittävästä kastelusta.

Asennuksessa tavoitteena on, että saumoja tulee mahdollisimman vähän.

Jyrkissä rinteissä kunta tapitetaan pohjamaahan kiinni.

Kuntaa tilataan noin 10 % kohteen asennusala enemmän.

Hoitoa koskevat näkökulmat

Asennuksen jälkeen on huolehdittava kastelusta sääolosuhteiden mukaisesti. Keväällä tehdyillä asennuksilla on varauduttava poutasailla kastelemaan syksyyn asti. Syksyllä asennetuilla kohteilla on varauduttava kasteluun vielä seuraavan keväänä ja alkukesällä. Aurinkoisilla kasvupaikoilla on varauduttava kasteluun aurinkoisina päivinä.

Kasteluun parhaiten soveltuu sadetin.

Kunta ei merkittävässä määrin juurru pohjamaahan. Oikein asennettu ja riittävän kastelun saanut kunta jatkaa kasvua heti. Kunta sietää hetkellistä kuivuutta. Kuivahtamaan päässeen kunnan hoitoa jatketaan vähintään yhden kasvukauden ajan.

Kastelutarpeeseen vaikuttaa käytetty palakoko. Mitä pienempiä palasia käytetään, sitä enemmän joudutaan kastelemaan, koska varpukasvillisuus menettää pienissä palasissa eniten juuristoa ja kunta kuivuu saumoista helpommin.

Hoidon piirissä olevissa kohteissa poistetaan kaikki kuntaan kuulumattomat kasvit.

Kuntan laatu- ja toimitusehdot

Kuntan luontaisia nostokohteita ovat metsän hakkuualueet ja rakentamisalueet.

Kuntan suositeltava nostokoko on esimerkiksi 2 x 5 m pala (rulla) tai noin 1 x 2 m pala. Kuntan minimi toimituskoko on 1m x 1m. Kunttalevyjen ja – rullien reunojen pitää olla suoria ja säännönmukaisia. Toimituserässä ei saa olla rikkonaisia levyjä 5 % enempää.

Kuntan mukana tulevan juuriston kasvukerroksen tulee olla vähintään 5 cm paksu (nostopaksaus).

Noston jälkeen asennus tulee tehdä 10 päivän sisällä. Jos asennus siirtyy 10 päivää pitemmälle ajalle tai jos lämpötila on kuljetuksen ja varastoinnin aikana korkea, kunttalevyt ja -rullat levitetään maahan. Maasto-olosuhteissa kuntan suositeltava varastointiaika olosuhteista enintään 2 viikkoa. Varastoinnissa tulee ottaa huomioon, etteivät kunttalevyt tai -rullat ole suorassa auringonpaisteessa. Kuljetuksen aikaiset mahdolliset suojamuovit poistetaan.

Kuljetuksen ja varastoinnin aikana varmistetaan, ettei lämpötila nouse haitallisen korkeaksi kunnassa. Varastoinnin aikana huolehditaan tarvittaessa kastelusta.

Kunnassa on puolukka- tai mustikkatyypin varpukasvillisuutta kunttalevyn tai -rullan pinta-alasta täydessä lehdessä vähintään 70 %. Levyssä tai rullassa ei saa olla aukkoja.

Kuntan laatu tarkastetaan välittömästi asennuksen jälkeen.


Toimitukseen liitettävät dokumentit

Kunttatoimituksen yhteydessä on tilaajalle toimitettava seuraavat dokumentit:


- kuntan nostopaikka
- maanomistajan todistus kuntan nostoluvasta
- kuntan nostoaika (millä aikavälillä nosto on tehty)
- kuljetusaika

VYL Kasvualustatyöryhmän ja liiton hallituksen hyväksymä 8.12.2016.

KUNTAN ASENTAMINEN SORA-ALUEEN REUNAAAN:

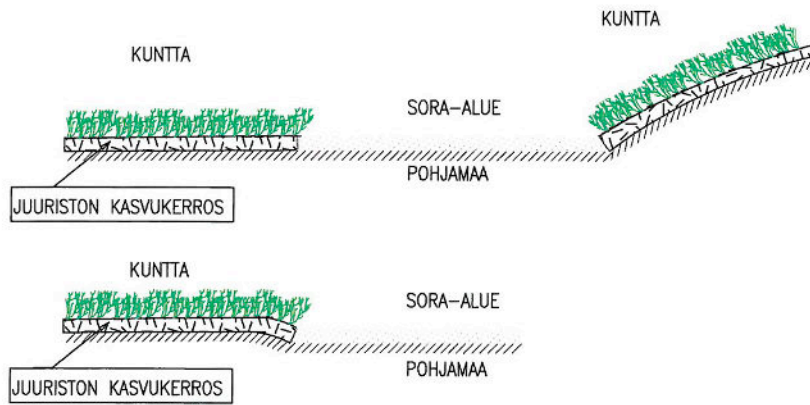

KUNTAN ASENTAMINEN OLEMASSA OLEVAAN KASVUSTOON:

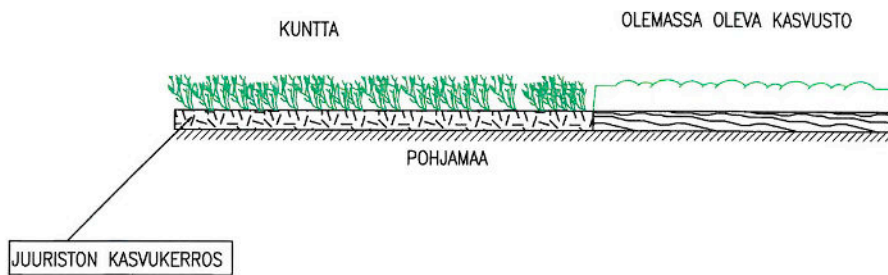

JUURISTON KASVUTAPA:

